


RC-C жёсткая зажимного типа

Предназначена для жесткого соединения валов, для которых выверена центровка осей. Обеспечивает высокую точность работы, жесткость при кручении, нулевой люфт и большой передаваемый крутящий момент. Имеет зажимные винты для крепления муфты к валу.

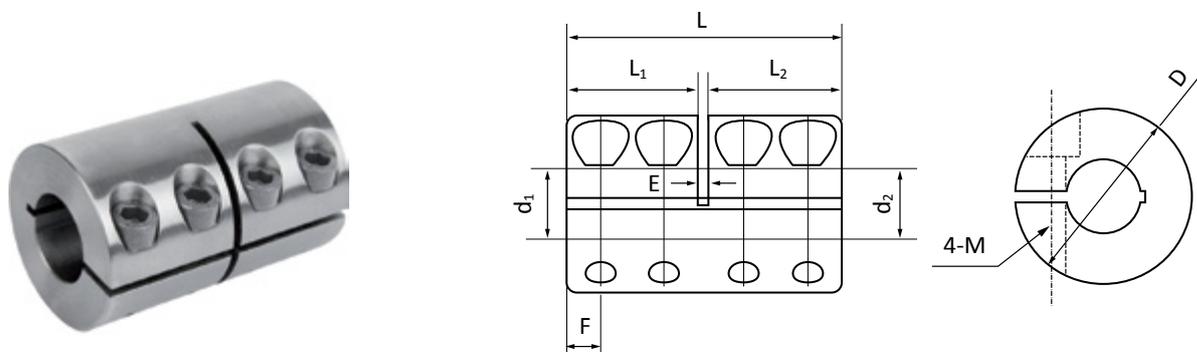

Тип	Ø отверстий d ₁ , d ₂		Размеры, мм						Момент затяжки, Н*м
	мин.	макс.	D	L	L ₁ /L ₂	E	F	M	
RC16-C	5	6	16	16	7,5	0,6	3,8	M2,5	1,0
RC20-C	5	8	20	30	14,7	0,6	3,3	M3	1,0
RC25-C	6	10	25	40	19,5	1	5	M4	1,5
RC30-C	6	10	30	44	21	1,2	5,5	M4	2,5
RC40-C	10	22	40	50	24,2	1,5	6,5	M5	4,0

Технические параметры

Тип	Крутящий момент		Допустимая частота вращения, об./мин	Момент инерции, кг*м ²	Вес, г
	Номинальный	Максимальный			
RC16-C	0,3	0,6	20000	0,4	11
RC20-C	0,5	1,0	16000	0,9	15
RC25-C	1,0	2,0	16000	2,7	29
RC30-C	2,0	4,0	14000	7,1	51
RC40-C	4,5	9,0	10000	34,0	130

Особенности: материал – алюминий.