

1196006, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ ЛЮБОТИНСКИЙ, ДОМ 5 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 40-41 ОФИС 11.

тел./факс: (812) 490-76-68, sale@technix-rus.ru


www. technix-rus.ru

		Опора шарико-винтовой пары											
	Серия ВК, ВҒ												
Стандарты качества	ISO9001: 2	ISO9001: 2015											
Наименование продукта	Опора ШВП ВF; Опора ШВП ВК												
Описание	фиксации Использу Опора ШЕ	Опора ШВП ВГ гнездового типа имеет прецизионный стальной корпус. Служит для фиксации приводного винта. Предназначена для монтажа свободного конца ШВП. Используются шариковые радиальные подшипники. Опора ШВП ВК гнездового типа имеет прецизионный стальной корпус. Служит для фиксации приводного винта. Предназначена для жесткой фиксации ШВП.											
Марка стали	GCR15, Ш	GCR15, WX15, C45											
Химический состав стали	C 0.95 -	Si 0.17 -	Mn 0.2 -		Ni До	S До		Р До	Cr 1.3 -	Ті До 0.01	Cu До	О До	
ШX15 Механические	1.05	0.37	0.4	ļ	0.3	0.02		0.027	1.65	0.01	0.25	0.0015	
свойства	Наи	менование		Диаметр вала d, мм			П	одшипник		Стопорное кольцо			
	Опора ШВП BF10 TECHNIX				IX 8		606ZZ		S08		0,30	1	
	Опора ШВП BF12 TECHNIX			NIX 10			6000ZZ		S10		0,30	-	
	Опора ШВП BF15 TECHNIX		CHNIX				6002ZZ S15		0,35	1			
	Опора ШВ	Опора ШВП BF17 TECHNIX					62	03ZZ	S17	S17		-	
	Опора ШВП BF20 TECHNIX Опора ШВП BF25 TECHNIX						60	6004ZZ S20 6205ZZ S25		0,70			
							62			1,35			
	Опора ШВ	Π BF30 TE0	CHNIX	VIX 30			6206ZZ S3		S30				
	Наи	менование			Диаме	•	Ус	становочны винт	й Подц	ЈИПНИК	Вес, кг		
	Опора ШВ	П ВК10 ТЕ	CHNIX				M3 7000		7000	7000A 0,360		1	
	Опора ШВ	П ВК12 ТЕ	CHNIX						7000A		0,374		
	Опора ШВ	П ВК15 ТЕ	CHNIX	1	5		M4 M4			7001A			
	Опора ШВ	П ВК17 ТЕ	CHNIX	1	7				7203A		0,540		
	Опора ШВ	X 20			M4		7203A 7004A		1,43				
	Опора ШВ	CHNIX	X 25			M5			7004A 7205A		1		
	Опора ШВП ВК30 TECHNIX				30		M6		7206A		2,40 3,40		



1196006, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ ЛЮБОТИНСКИЙ, ДОМ 5 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 40-41 ОФИС 11.

тел./факс: (812) 490-76-68, sale@technix-rus.ru www. technix-rus.ru

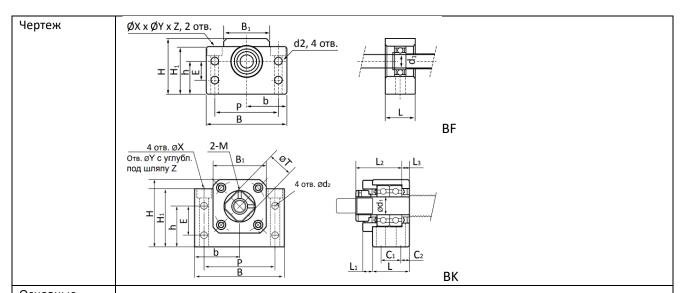

Основные характеристики

Артикул	Длина	В,	Н,	b,	h,	B1,	H1,	E,	Ρ,	d2,	Χ,	Υ,	Z,
	L, мм	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
BF10	20	60	39	30	22	34	32,5	15	46	5,5	6,6	10,8	5
BF12	20	60	43	30	25	35	32,5	18	46	5,5	6,6	10,8	6,5
BF15	20	70	48	35	28	40	38	18	54	5,5	6,6	11	6,5
BF17	23	86	64	43	39	50	55	28	68	6,6	9	14	8,5
BF20	26	88	60	44	34	52	50	22	70	6,6	9	14	8,5
BF25	30	106	80	53	48	64	70	33	85	9	11	17,5	11
BF30	32	128	89	64	51	76	78	33	102	11	14	20	13

Артикул	Длина	L1,	L2,	L3,	В,	Н,	b,	h,	B1,	H1,	E,	P,	C1,
	L, MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
BK10	25	5	29	5	60	39	30	22	34	32,5	15	46	13
BK12	25	5	29	5	60	43	30	25	35	32,5	18	46	13
BK15	27	6	32	6	70	48	35	28	40	38	18	54	15
BK17	35	9	44	7	86	64	43	39	50	55	28	68	19
BK20	35	8	43	8	88	60	44	34	52	50	22	70	19
BK25	42	12	54	9	106	80	53	48	64	70	33	85	22
BK30	45	14	61	9	128	89	64	51	76	78	33	102	23

Артикул	C2,	C3,	X,	Y,	Z,	T,
	MM	MM	MM	MM	MM	MM
BK10	6	5,5	6,6	10,8	5	16
BK12	6	5,5	6,6	10,8	5	19
BK15	6	5,5	6,6	11	6,5	22
BK17	8	6,6	9	14	8,5	24
BK20	8	6,6	9	14	8,5	30
BK25	10	9	11	17,5	11	35
BK30	11	11	14	20	13	40