


## Серия SK

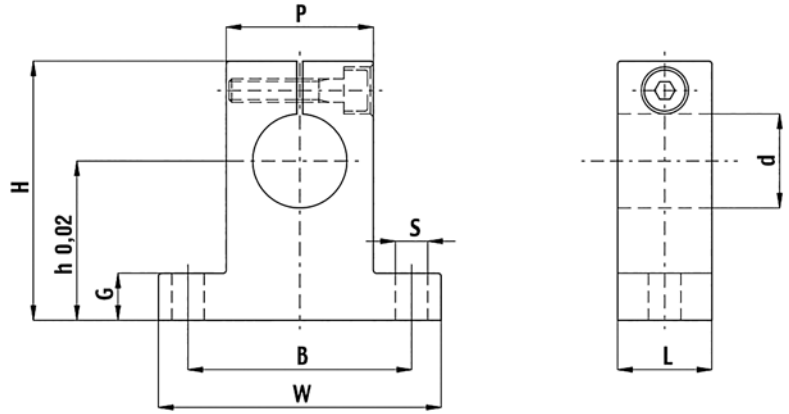

Артикул	Размеры, мм									Материал	Установочный винт	Вес, кг
	Ø вала	B	G	h	H	L	P	S	W			
SK08	8	32	6	20	32,8	14	18	5,5	42	Алюминий	M5	0,024
SK10	10	32	6	20	32,8	14	18	5,5	42	Алюминий	M5	0,024
SK12	12	32	6	23	37,5	14	20	5,5	42	Алюминий	M5	0,03
SK16	16	38	8	27	44	16	25	5,5	48	Алюминий	M5	0,04
SK20	20	45	10	31	51	20	30	6,6	60	Алюминий	M6	0,07
SK25	25	56	12	35	60	28	38	6,6	70	Алюминий	M6	0,13
SK30	30	64	12	42	70	32	44	9	84	Алюминий	M8	0,18
SK40	40	90	15	60	96	36	60	11	114	Алюминий	M10	0,42
SK50	50	100	18	70	120	40	74	14	126	Алюминий	M12	0,75
SK60	60	120	18	80	136	45	90	14	148	Алюминий	M12	1,1

Горизонтальное крепление. Крепится к основанию с помощью лапок на корпусе.